



Артикул : 15U22-24.OAW

Основные отраслевые сегменты

Пищевое производство

Приложения

Код

RAL 9003

Структура продукта

Верхний слой

-Толщина верхнего слоя пвх	0,3 mm
-Материал	Полиуретан (PU)
-Особенности	Неклеящаяся поверхность
-Цвет	Белый
-Поверхность	Матовая
-Твердость	85° по Шору (в соответствии ISO 868)

Нижний слой

-Толщина нижнего слоя пвх	0.5 mm
-Материал	Полиуретан, пропитанный полиэфирным моноволокном
-Особенности	Боковая устойчивость, антистатичность
-Цвет	-
-Поверхность	- Жесткая ткань
	-

Технические данные

Общая толщина	1,5 mm
Количество слоев	2
Вес	1,8 kg/m ²
Максимальная ширина	3000 mm
Натяжение при удлинении на 1%	8 N/mm (according to ISO 21181)
Сила скручивания	12,8 N/mm
Максимальное натяжение	15 N/mm
Прочность на разрыв	150 N/mm
Температурный режим	-20 °C ~ +110 °C




Минимальный барабан

Натяжной	20 mm
Приводный	25 mm

Характеристика

Встречное сгибание	ДА	Огнезащитный	нет
Ролик	ДА	Морозостойкий	нет
Жолоб	нет	Лезвия ножей	нет
Антистатик	нет	Кривые	нет
Маслостойкость	ДА	Направляющие	нет
Пищевая	ДА	Профиля	нет
Низкий уровень шума	ДА	Гофроборт	нет

ФОТО

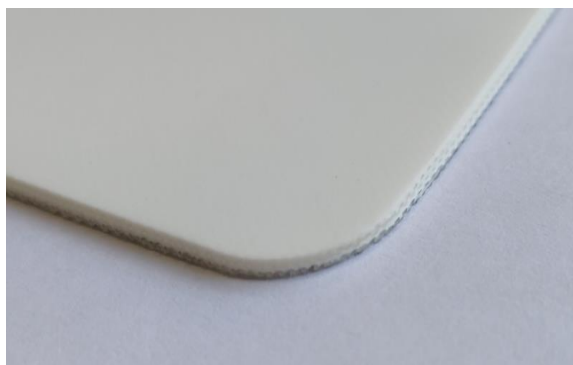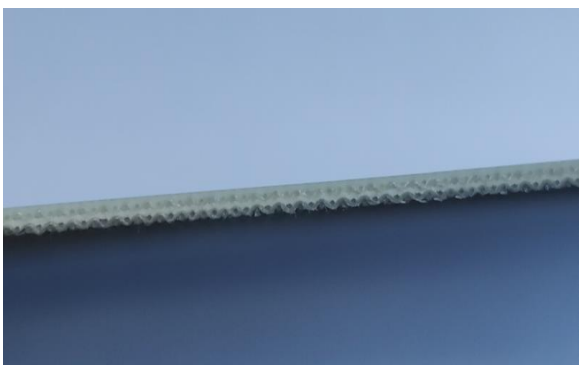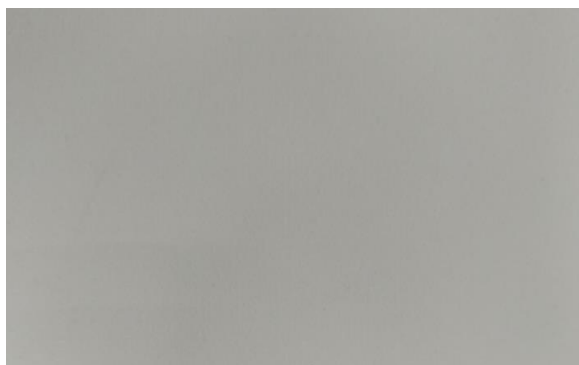

Все данные являются приблизительными и рассчитаны для следующих стандартных климатических условий. 23 °C, относительная влажность 50 % (ISO 554).